

可搬型蓄電池パック

特徴・用途

- ・本器は、屋外用に開発した充電器内蔵の蓄電池パックです。
 - ・太陽電池と商用電源から充電できます。
 - ・蓄電池の増設も可能です。
 - ・蓄電池モニターを搭載し、蓄電池の状態が見れます。
 - ・LED照明、自動灌水装置、電気柵、監視カメラ用電源などに最適です。
- お客様のニーズに合った仕様で製品化いたします。

外観




仕様

| | |
|----------|-----------------------|
| 適用太陽電池 | |
| 最大出力 | 48～90W |
| 出力電圧・電流 | 12V系 2.6～5A |
| 太陽電池充電部 | |
| 電圧、電流 | 12V系 5Amax |
| 保護機能 | 過充電、過放電保護付き |
| 商用充電器 | |
| 入力電圧・電流 | AC100V 2.5Amax |
| 充電出力 | 15V 6Amax |
| 充電時間 | 最大 15時間 |
| 負荷出力 | |
| 出力1 | DC12V (11～15V) 1A |
| 出力2 | DC5V 4A |
| 蓄電池管理部 | |
| 容量表示 | 3段階 LED表示 |
| 過放電停止機能 | 過放電で負荷出力を停止します。 |
| 蓄電池ユニット | |
| きょう体 | 鋼板 持運び型 |
| 寸法・重量 | W360 D176 H250 約 30Kg |
| 付属機能 | 蓄電池モニター付き |
| 適用蓄電池 | NP65-12 12V 65Ah |
| 構成 | 1台 |
| 使用環境 | |
| 性能保証周囲温度 | -5～40℃ 但し結露のないこと |
| 動作周囲温度 | -10～50℃ 但し結露のないこと |
| 商用電源充電時 | -5～30℃ 但し結露のないこと |

応用事例



寸法図

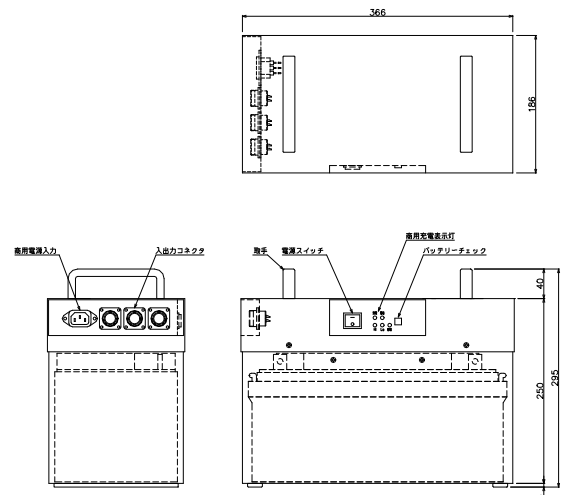

太陽電池・バッテリー応用技術を提供します。

製造元

アクソンデータマシン株式会社

郵便番号 920-0106 石川県金沢市今町ワ 48 (TEL) 076-254-5511 <http://www.axon.co.jp>